

Systèmes de projections

La géodésie est la science de la forme et de la dimension de la Terre et de son champ de pesanteur

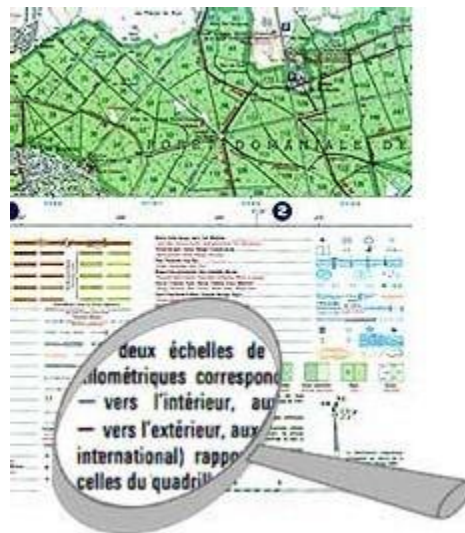

Pour les besoins cartographiques, on doit représenter sur une surface plane l'image de la terre assimilée à un ellipsoïde, ce qui nécessite l'utilisation d'une représentation plane (ou projection).

Les coordonnées planes ainsi obtenues permettent des mesures directes sur la carte (angles, surfaces) mais toutes représentations planes engendrent des déformations (les distances ne sont jamais conservées).

Sommaire

A - Types de projections

3 types de projections techniques sont la base des projections associées aux différents systèmes géodésiques :

- 1 - la projection cylindrique
- 2 - la projection conique
- 3 - la projection azimutale

B - systèmes géodésiques associés


Les 3 projections associées aux systèmes géodésiques utilisés en France :

- 1 - **Lambert** : projection associé au système géodésique NTF
- 2 - **UTM** : projection associé au système géodésique Europe Datum 50
- 3 - **Lambert-93** : projection associé au système géodésique RGF93

A - Types de projections


1 - Projection cylindrique

La surface de projection est un cylindre tangent ou sécant au modèle de la Terre.
Les projections UTM, Gauss,... utilisent ce type de projection.

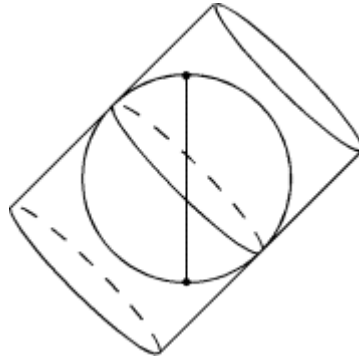


représentation
cylindrique directe

représentation
cylindrique oblique

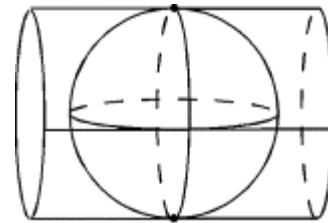

représentation
cylindrique transverse


2 - Projection conique

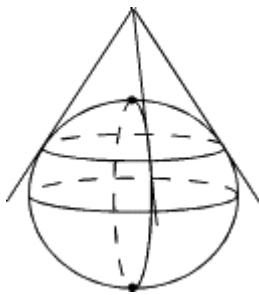

représentation conique directe tangente

La surface de projection est un cône tangent ou sécant

Les projections Lambert et Lambert-93 utilisent ce type de projection.



représentation conique directe sécante

3 - Projection azimutale

Le plan lui-même est tangent au modèle de la terre.

La stéréographie polaire est un exemple de ce type de projection (carte du ciel, cartes des régions polaires,...).

Les intersections entre le plan de projection et l'ellipsoïde forment des lignes appelées automécoïques.


B - Systèmes géodésique associés

1 - Lambert : Projection associée au système géodésique NTF

La projection réglementaire en France est une conique conforme de Lambert. Dans le but de minimiser les déformations (**altérations linéaires**), la France a été découpée en 4 zones. Une projection appelée "Lambert II étendu" couvre la France entière pour des besoins d'amplitude nationale.

| Valeurs pour le calcul des coordonnées en projection Lambert de l'ellipsoïde de Clarke 1880 IGN. | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Zone Lambert | I | II | III | IV | II étendue |
| Zone application | 53,5gr - 57gr | 50,5gr - 53,5gr | 47gr - 50,5gr | Corse | France entière |
| Latitude origine | 55gr = 49°30´ | 52gr = 46°48´ | 49gr = 44°06´ | 46,85gr = 42°09´54" | 52gr = 46°48´ |
| Longitude origine | 0gr Paris | 0gr Paris | 0gr Paris | 0gr Paris | 0gr Paris |
| Parallèles automécoïques | 48°35´54,682" 50°23´45,282" | 45°53´56,108" 47°41´45,652" | 43°11´57,449" 44°59´45,938" | 41°33´37,396" 42°46´03,588" | 45°53´56,108" 47°41´45,652" |
| X0 : False Easting | 600 000 m | 600 000 m | 600 000 m | 234,358 m | 600 000 m |
| Y0 : False Northing | 200 000 m | 200 000 m | 200 000 m | 185 861,369 m | 2 200 000 m |

Représentation des 4 zones de la projection Lambert sur le territoire français

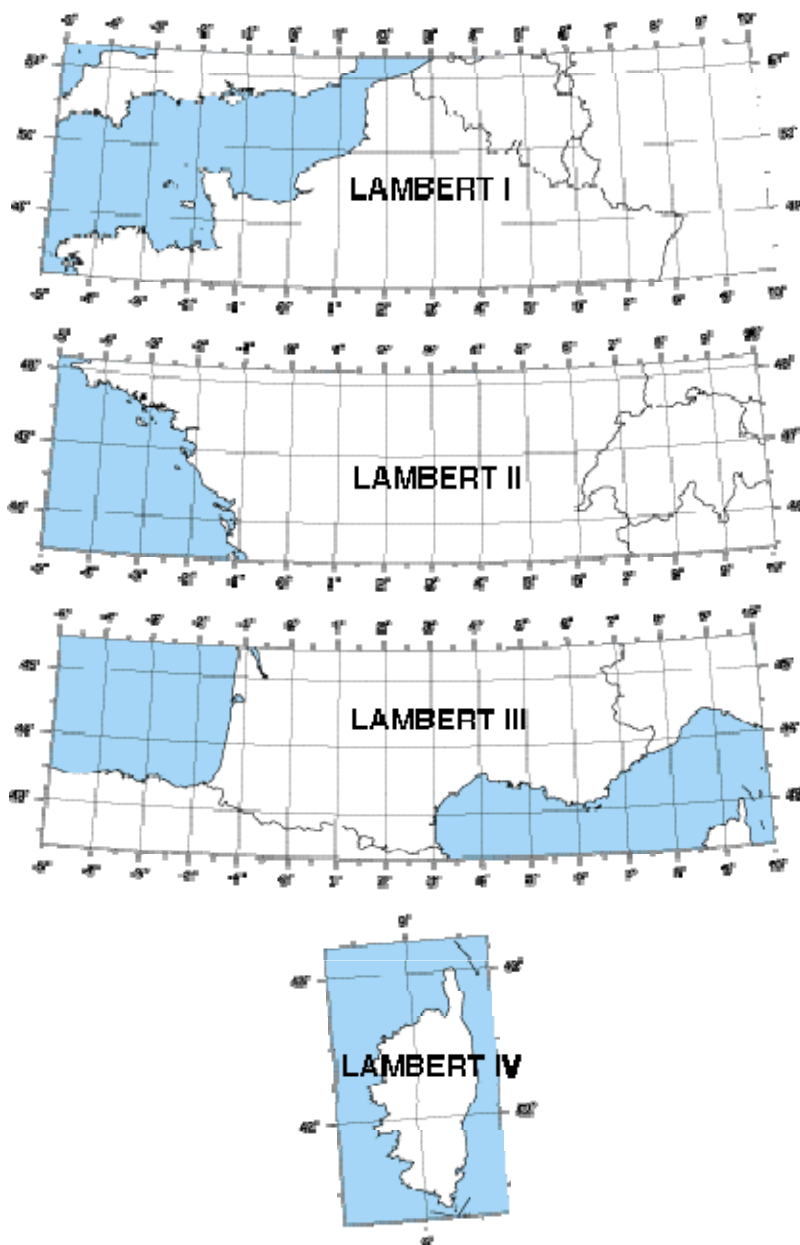

Remarques :

Les projections Lambert de la France sont par définition, des projections tangentes avec facteur d'échelle, les valeurs précédemment fournies sont celles des projections sécantes correspondantes car ce sont elles qui sont requises pour l'utilisation de certains récepteurs GPS.

Sur les cartes topographiques au 1 : 25 000 les valeurs des Y (ou N) sont exprimées en kilomètres et précédées du numéro de la zone (sauf pour le Lambert II étendu).

Exemple :

N = 196 000 m devient 3 196 pour la carte du mont Ventoux (Lambert III)

2 - UTM : Projection associée au système géodésique Europe Datum 50

La projection cylindrique UTM (Universal Transverse Mercator) couvre le monde entier et est constituée de 60 fuseaux de 6 degrés d'amplitude en longitude.


La France est sur 3 fuseaux :

- UTM Nord fuseau 30 : entre 6 degrés ouest et 0 degré Greenwich
- UTM Nord fuseau 31 : entre 0 degré et 6 degrés est Greenwich
- UTM Nord fuseau 32 : entre 6 degrés est et 12 degrés est Greenwich

| | |
|------------------------|--|
| Référentiel géodésique | ED50 |
| Ellipsoïde associé | International (Hayford 1909) |
| X0 (False Easting) | 500 000 m |
| Y0 (False Northing) | 0 m |
| Longitude origine | -3°, 3°, 9° Est Greenwich (fuseaux 30, 31, 32) |
| Facteur d'échelle | 0,9996 |

Remarque : on emploie également la projection UTM associée à d'autres référentiels géodésiques (comme le **WGS84**), donc avec d'autres ellipsoïdes (IAG GRS 1980 pour le WGS84).

Représentation des 3 zones de la projection UTM sur le territoire français

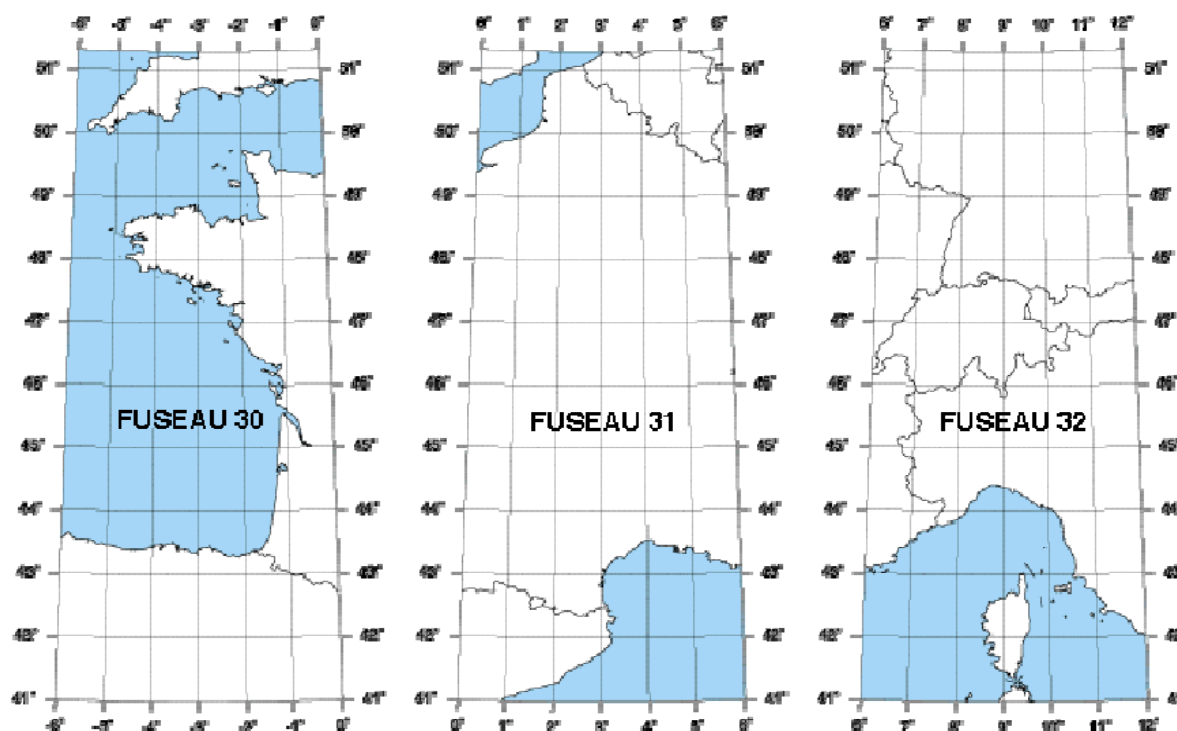

3 - Lambert-93 : Projection associée au système géodésique RGF93

Une projection conique conforme sécante de Lambert appelée "**Lambert-93**" a été retenue en septembre 1996 pour une utilisation cartographique du nouveau système géodésique français RGF93.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Référentiel géodésique | RGF93 |
| Ellipsoïde associé | IAG GRS80 |
| X0 (False Easting) | 700 000 m |
| Y0 (False Northing) | 6 600 000 m |
| Latitude origine | 46°30' N |
| Longitude origine | 3° Est Greenwich |
| Parallèles automécoïques | 44° N et 49° N |